




PRODOTTI PER AUTO E MOTO

**ADDITIVO SCR**

SCHEDA TECNICA

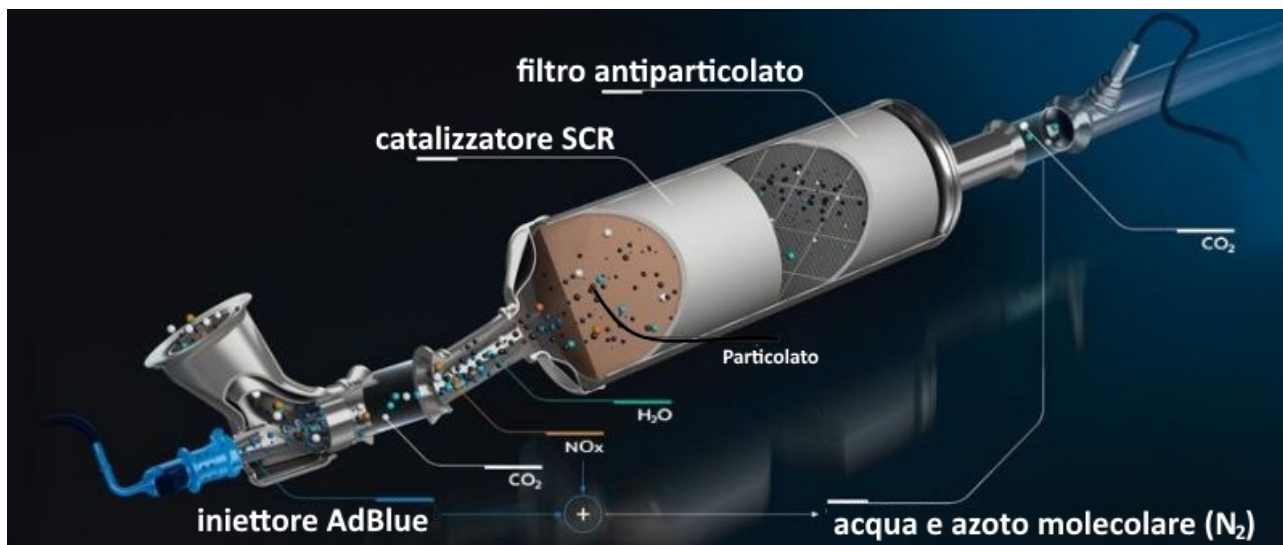

## 1. DESCRIZIONE

Consigliato per pulire e proteggere i sistemi SCR. Impedisce la cristallizzazione, elimina e protegge dai depositi di urea iniettori e catalizzatori evitando le perdite di potenza ed i guasti del motore. Un flacone da ml.250 è sufficiente per 100 litri di urea.

## 2. APPLICAZIONI

Dosare 25 ml. di additivo utilizzando il dosatore sul flacone (togliere il tappino e premere il flacone per far fuoriuscire il prodotto nel misurino) ogni 10 litri di AdBlue e versarlo nel serbatoio dell'urea o, per comodità, nella tanica di AdBlue da utilizzare al rifornimento di urea (non superare le dosi consigliate). Il flacone è comunque graduato ogni 25 ml.

## 3. SETTORI D'IMPIEGO

Indicato anche per uso non professionale.

## 5. SICUREZZA E MANIPOLAZIONE

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del flacone.

## 6. DISPONIBILITA'

Art.4601 Flacone ml.250 (scatola da 12 pz.)

EAN 8014525460111

(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto).

release febbraio 2026